

Dramix® 3D


45/30BL

smukłość

długość

gołe
(Bright)luzem
(Loose)

Zbrojenie betonu

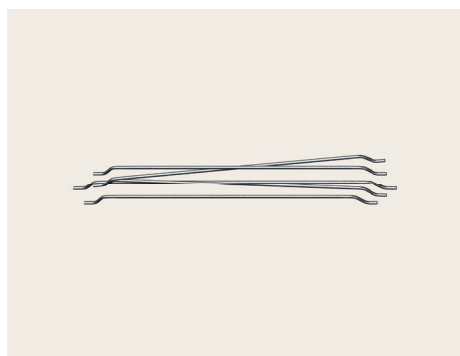

Oryginalne zakotwienie

Dramix® 3D jest ekonomicznym włóknem do standardowych statycznie niewyznaczalnych konstrukcji betonowych poddawanych typowym obciążeniom statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym.

właściwości materiału

nom. wytrzymałość na rozciąganie:

1.270 (N/mm²)

moduł Younga:

210.000 (N/mm²)

odkształcenie przy maksymalnym naprężeniu:

0,8 %

min. dozowanie wg

EN 14889-1

30 kg/m³

sieć włókien

12.642 m³ dla dozowania 30 kg/m³

13.420 włókien/kg

geometria

rodzina włókien



długość (l) * / średnica (d)

30 mm

0,62 mm


smukłość (l/d): 45

* wartość orientacyjna

opakowanie

torby:


20 kg



duże torby:

800 - 1000 kg

przechowywanie



NIE UKŁADAĆ W STOSY



CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ

certyfikaty produktu*



inne certyfikaty*

Zakłady produkujące Dramix® mają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001.



zgodność produktu

Produkt jest zgodny z ASTM A820 i EN 14889-1 i ISO 13270 klasa A.

Kontakt z nami:

W sprawie zapytań i zamówień

<https://construction.bekaert.com/contact>



Aby uzyskać informacje o składowaniu, przechowywaniu, dozowaniu i mieszaniu włókien, odwiedź stronę

www.bekaert.com/dosingfibers

Dokumentacja specjalistyczna oraz certyfikaty dostępne są na stronie

www.construction.bekaert.com/resources

* Certyfikaty produktu i systemu są dla konkretnego zakładu.