

Dramix® 3D


45/30GG

Štíhlostný pomer

Dĺžka

Pozinkované
(Galvanized)Lepené
(Glued)

Vystužovanie betónu

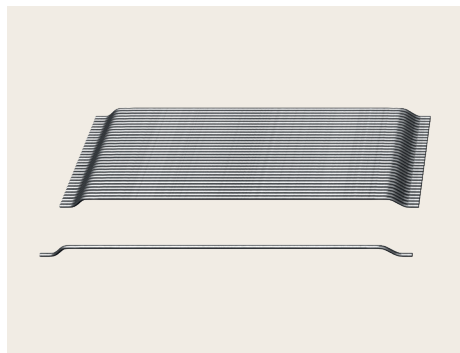

Originálne kotvenie

Dramix® 3D je vlákno za výhodnú cenu, určené pre štandardné staticky neurčité betónové prvky, vystavené statickému, únavovému a dynamickému zaťaženiu.

Technológia lepenia pre priestorovú výstuž

Dramix® ocelové vlákna sú zlepené vodorozpustným lepidlom. Lepidlo pomáha eliminovať tvorbu zhlukov vlákien počas miešania a zabezpečuje homogénnu distribúciu vlákien v betónovej zmesi.

Materiálové vlastnosti

Nom. pevnosť v ťahu:

1.440 (N/mm²)

Youngov modul pružnosti:

210.000 (N/mm²)

Maximálna deformácia:

0,8 %

Minimálne dávkovanie podľa EN 14889-1

30 kg/m³

Sieť vlákien

12.642 m/m³ pri 30 kg/m³

13.420 vlákien / kg

Geometria

Trieda vlákien



Dĺžka (l) * / Priemer (d)



Štíhlostný pomer (l/d): 45

* orientačná hodnota


Balenie

VRECIÁ:


20 kg

BIG BAG:

800 kg



Manipulácia



NEUKLADAŤ NA SEBA



USCHOVÁVAŤ V SUCHU

Certifikáty výrobcu*



Systémové certifikáty*

Závody Dramix® sú certifikované v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001.



Zhoda výrobcu

Dramix® vyhovuje ASTM A820, ISO 13270, tr. A a EN 14889-1.

Kontaktujte nás:

Pre dopyty a objednávky na

www.construction.bekaert.com/contact



Pre odporúčania ohľadom stohovania, manipulácie, dávkovania a miešania navštívte

www.bekaert.com/dosingfibers

Iné konkrétne dokumenty alebo certifikáty nájdete na www.construction.bekaert.com/resources

* Certifikáty pre výrobok a systémové certifikáty platia pre každý závod individuálne.