

Dramix® 3D


80/60BGP

Boy/Çap oranı

Uzunluk

Parlak
(Bright)TutkalPremium
(Glued)

Beton Donatısı

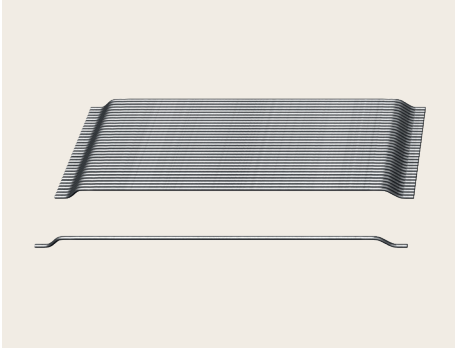

Orijinal ankraj

Dramix® 3D, düzenli statik ve dinamik yüklerle ve yorulmaya maruz, statik olarak belirsiz beton yapılar için uygun maliyetli çelik teldir.

Yüksek performanslı dayanım

Dramix® 3D Premium, yüksek dayanımlı betonda en uygun sünekliği oluşturmak için yüksek performanslı bir teldir.

Üç boyutlu donatı için tutkal teknolojisi

Dramix® çelik teller suda çözünen tutkalla bir araya getirilir. Tutkal, karıştırma sırasında tellerin topaklanmasını önler ve beton karışımının tamamında tellerin homojen dağılımını sağlar.

Malzeme özellikleri

Nominal çekme dayanımı:

1.800 (N/mm²)

Elastisite Modülü:

210.000 (N/mm²)

Taşıma gücü sınır durumuna karşılık gelen birim şekil değiştirme:

0,8 %

TS EN 14889-1'e göre minimum dozaj

10 kg/m³

Tel ağı

2.879 m/m³ ' te 10 kg/m³

4.690 tel adedi/kg

Geometri

Tel grubu



Uzunluk (l) * / Çap (d)



Boy/ Çap Oranı (l/d): 80

Boy/ Çap Oranı (l/d): 80

* gösterge değeri


Ambalaj

TORBA:


10 / 20 kg

BÜYÜK TORBA:

1.100 - 1.200 kg



Depolama



İSTİFLEMİYİNİZ



KURU TUTUNUZ

Ürün sertifikaları*



Sistem sertifikaları*

Dramix® tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır.



Ürün uygunluğu

Dramix®, ASTM A820, EN 14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A 'ya uygundur.

Bize ulaşın:

Talepler ve siparişler için:

<https://construction.bekaert.com/contact>



İstifleme, taşıma, dozaj ve karıştırma ile ilgili öneriler için ziyaret edin:

www.bekaert.com/dosingfibers

Diğer özel belgeleri veya sertifikaları şu adreste bulabilirsiniz:

www.construction.bekaert.com/resources

* Ürün ve sistem sertifikaları üretim tesisine özgüdür.