

Dramix® 4D


55/60BL

长径比

长度

光亮
(Bright)散纤维
(Loose)

混凝土加固

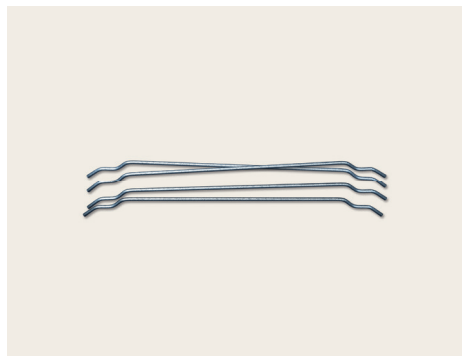

优化锚固端

Dramix® 4D 为标准超静定混凝土结构提供最佳的裂缝控制, 这些结构可承受常规的静态荷载、疲劳荷载和动态载荷, 满足更高的适用性要求。

材料属性

公称抗拉强度:

1.450 (牛顿/平方毫米)

杨氏模量:

210.000 (牛顿/平方毫米)

极限应变:

0,8 %

基于欧标 EN14889-1的最低掺量

18 千克/立方米

纤维网络

2.644 米/立方米 基于 18 千克/立方米

2.313 根纤维/千克

几何形状

钢纤维系列



长度 (l) * / 钢丝直径 (d)


 60 毫米


 1,05 毫米


长径比 (l/d): 55

* 指示值

包装

每袋:

20 kg



操作



不得堆放



干燥

产品认证 **



体系认证*

Dramix® 工厂已通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。



产品一致性

Dramix® 佳密克丝® 产品符合 ASTM A820 标准、欧标 EN14889-1 标准和 ISO 13270 的 A 级标准。

联系我们:

如需询价和下单, 请访问

<https://construction.bekaert.com/contact>


如需咨询堆放、搬运、投料和搅拌的建议, 请访问

www.bekaert.com/dosingfibers

任何其他特定文件或证书均可在以下网站查询

www.construction.bekaert.com/resources

* 产品和体系认证依据各个工厂特定。