


Dramix® 4D

65/50BGE

Fator de Forma Comprimento Brilho (Bright) Colada (Glued) Ancoragem adicional (Extra anchorage)

Armadura de betão

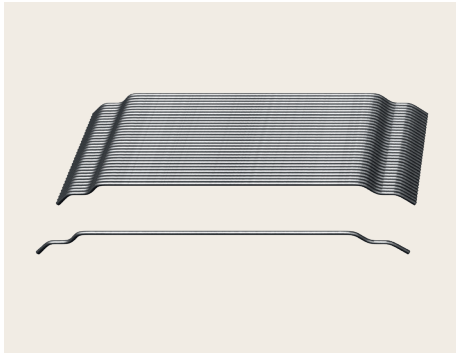

Ancoragem otimizada

A Dramix® 4D proporciona um excelente controlo de fissuração para estruturas de betão padrão, estaticamente indeterminadas, que estão sujeitas a cargas estáticas normais, de fadiga e dinâmicas, com elevados requisitos de manutenção.

Ancoragem de elevado desempenho

A Dramix® 4D Extra é uma fibra de elevado desempenho com um gancho

4D otimizado para criar a ancoragem ideal em betão de resistência normal.

Tecnologia de cola para reforço tridimensional

Dramix® As fibras de aço são agrupadas com cola solúvel em água. A cola ajuda a evitar a formação de grumos de fibras durante a mistura e assegura uma distribuição homogénea das fibras por toda a mistura de betão.

Propriedades do material

Resistência nominal à tração:
1.800 (N/mm²)
Módulo de Young:
210.000 (N/mm²)
Tensão na resistência máxima:
0,8 %

Dosagem mínima conforme EN 14889-1

18 kg/m³

Rede de Fibras


5.183 m/m³ para 18 kg/m³
5.382 fibras/kg

Geometria

Família



Comprimento (l) * / Diâmetro (d)




Fator de Forma (l/d): 65

* valor indicativo


Embalagem

SACOS:
20 kg

BIG BAG:
1.100 - 1.200 kg



Manuseio



NÃO EMPILHAR



MANTER SECO

Certificados do produto*



Certificados do sistema*

As fábricas da Dramix® têm certificações para as normas ISO 9001 e ISO 14001.



Conformidade do Produto

Dramix® está em conformidade com ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 Classe A

Contacte-nos:

Para questões e encomendas de www.construction.bekaert.com/contact



Para obter recomendações sobre o empilhamento, o manuseamento, a dosagem e a mistura, visite www.bekaert.com/dosingfibers

Pode encontrar qualquer outro documento específico ou certificado em www.construction.bekaert.com/resources

* Os certificados dos produtos e dos sistemas dependem das fábricas.