

Dramix® 4D

65/60BGX


Prestatieklasse

Lengte

Blank
(Bright)

Verlijmd
(Glued)

Beton Wapening

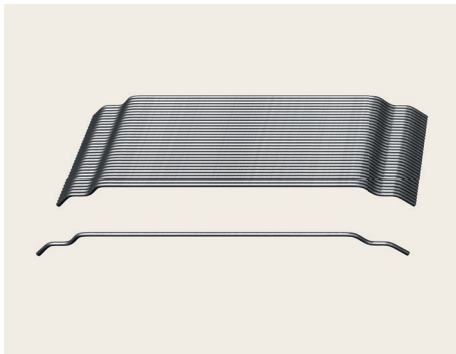

De geoptimaliseerde verankering

Dramix® 4D biedt optimale scheurcontrole voor statisch onbepaalde betonconstructies die worden onderworpen aan statische, cyclische en dynamische belastingen met hoge onderhoudsbehoeften.

Hoge kracht voor sterke prestaties

Dramix® 4D "X" is een uiterst performante vezel met een hogere treksterkte dan de 4D Premium-vezel.

Lijmtechnologie voor driedimensionale wapening

Dramix® staalvezels worden gebundeld met een wateroplosbare lijm. De lijm helpt om balvorming tijdens het mengen te vermijden en zorgt voor een homogene verdeling van de vezels in de betonmix.

Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:
2.200 (N/mm²)
E-modulus:
210.000 (N/mm²)
Verlenging bij max. kracht:
0,8 %

Minimum EN 14889-1 dosering

15 kg/m³

Vezelnetwerk

2.999 m/m³ voor 15 kg/m³
3.149 vezels/kg

Geometrie

Vezel familie



Lengte (l) * / Diameter (d)

← 60 mm →




Prestatieklasse (l/d): **65**

* Indicatieve waarde


Verpakking

ZAKKEN:
20 kg

BIG BAG:
1.100 - 1.200 kg



Verhandeling



NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

Product certificaten*



Systeem certificaten*

Dramix® fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



Product conformiteit

Dramix® is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op <https://construction.bekaert.com/contact>



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie www.bekaert.com/dosingfibers

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op www.construction.bekaert.com/resources

* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.