

# Dramix® 3D


# 45/30BG

smukłość

długość

gołe  
(Bright)klejone  
(Glued)

## Zbrojenie betonu

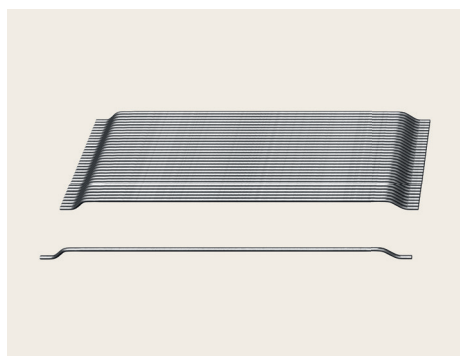

### Oryginalne zakotwienie

Dramix® 3D jest ekonomicznym włóknem do standardowych statycznie niewyznaczalnych konstrukcji betonowych poddawanych typowym obciążeniom statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym.

w wodzie. Klejenie pomaga unikać zbijania się włókien w kule w czasie mieszania i zapewnia ich homogeniczne rozproszenie w całej mieszance betonowej.

### Technologia klejenia dla trójwymiarowego zbrojenia

Dramix® włókna stalowe są klejone w wiązki klejem rozpuszczalnym

### właściwości materiału

nom. wytrzymałość na rozciąganie:

1.270 (N/mm<sup>2</sup>)

moduł Younga:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

odkształcenie przy maksymalnym naprężeniu:

0,8 %

### min. dozowanie wg EN 14889-1

30 kg/m<sup>3</sup>

### sieć włókien

12.642 m<sup>3</sup> dla dozowania 30 kg/m<sup>3</sup>

13.420 włókien/kg

### geometria

rodzina włókien



długość (l) \* / średnica

30 mm



smukłość (l/d) \*: 45

\* wartość orientacyjna


### opakowanie

torby:


20 kg

duże torby:

1.100 - 1.200 kg



### przechowywanie



NIE UKŁADAĆ W STOSY



CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ

### certyfikaty produktu\*



### inne certyfikaty\*

Zakłady produkujące Dramix® mają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001.



### zgodność produktu

Produkt jest zgodny z ASTM A820 i EN 14889-1 i ISO 13270 klasa A.

### Kontakt z nami:

W sprawie zapytań i zamówień

<https://construction.bekaert.com/contact-us>



Aby uzyskać informacje o składowaniu, przechowywaniu, dozowaniu i mieszaniu włókien, odwiedź stronę

<https://construction.bekaert.com/dosing>

Dokumentacja specjalistyczna oraz certyfikaty dostępne są na stronie

<https://construction.bekaert.com/resources>

\* Certyfikaty produktu i systemu są dla konkretnego zakładu.