

# Dramix® 3D


# 45/30BG

Fator de Forma

Comprimento

Brilho  
(Bright)Colada  
(Glued)

## Armadura de betão

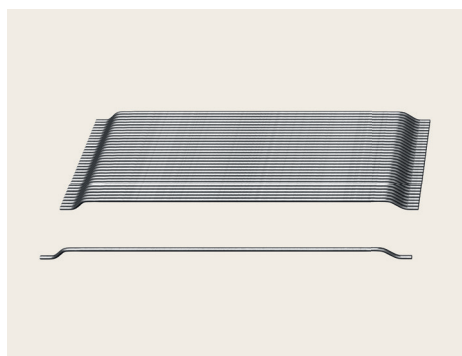

### Ancoragem original

A Dramix® 3D é a fibra mais rentável para estruturas de betão padrão, estaticamente indeterminadas, que estão sujeitas a cargas estáticas normais, de fadiga e dinâmicas.

### Tecnologia de cola para reforço tridimensional

Dramix® As fibras de aço são agrupadas com cola solúvel em água. A cola ajuda a evitar a formação de grumos de fibras durante a mistura e assegura uma distribuição homogênea das fibras por toda a mistura de betão.

### Propriedades do material

Resistência nominal à tração:

1.270 (N/mm<sup>2</sup>)

Módulo de Young:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Tensão na resistência máxima:

0,8 %

### Dosagem mínima conforme EN 14889-1

30 kg/m<sup>3</sup>

### Rede de Fibras

12.642 m/m<sup>3</sup> para 30 kg/m<sup>3</sup>

13.420 fibras/kg

### Geometria

Família



Comprimento (l) \* / Diâmetro



Fator de Forma (l/d) \*: 45

\* valor indicativo


### Embalagem

SACOS:


20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



### Manuseio



NÃO EMPILHAR



MANTER SECO

### Certificados do produto\*



### Certificados do sistema\*

As fábricas da Dramix® têm certificações para as normas ISO 9001 e ISO 14001.



### Conformidade do Produto

Dramix® está em conformidade com ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 Classe A

### Contacte-nos:

Para questões e encomendas de <https://construction.bekaert.com/contact-us>



Para obter recomendações sobre o empilhamento, o manuseamento, a dosagem e a mistura, visite

<https://construction.bekaert.com/dosing>

Pode encontrar qualquer outro documento específico ou certificado em <https://construction.bekaert.com/resources>

\* Os certificados dos produtos e dos sistemas dependem das fábricas.