

Dramix® 3D


45/30BG

Raport de aspect

Lungime

Luminoasă
(Bright)Lipit
(Glued)

Armătură de beton

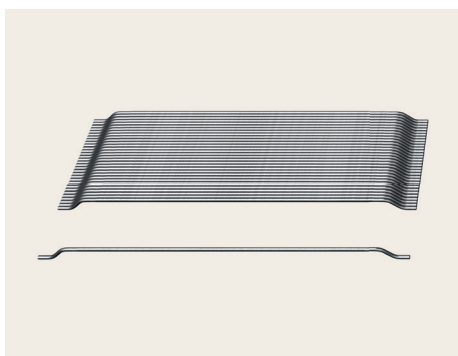

Ancorare originală

Dramix® 3D este fibra eficientă din punct de vedere al costurilor pentru structurile de beton standard statice nedeterminate care sunt supuse oboselii statice regulate și încărcărilor dinamice.

Tehnologia lipiciului pentru armare tridimensională

Dramix® fibrele de oțel sunt grupate cu lipici solubil în apă. Lipiciul ajută la evitarea balonării fibrelor în timpul amestecării și asigură o distribuție omogenă a fibrelor în amestecul de beton.

Proprietăți materiale

Rezistența nominală la tracțiune:

1.270 (N/mm²)

Modulul lui Young:

210.000 (N/mm²)

Întindere la rezistența maximă:

0,8 %

Doza minimă

EN 14889-1

30 kg/m³

Rețea de fibre

12.642 m/m³ la 30 kg/m³


13.420 fibres/kg

Geometrie

Familia de fibre



Lungime (l) * / Echivalent Diametru



Raportul de aspect (l/d) *: 45

* Valoare indicativă


Ambalaje

SACURI:

20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



Manipulare



FĂRĂ STIVUIRE



PĂSTRAȚI USCAT

Certificate de produs*



Certificate de sistem*

Fabricile Dramix® sunt certificate ISO 9001 și ISO 14001.



Conformitatea produsului

Dramix® este conform cu ASTM A820, EN 14889-1 și ISO 13270 clasa A.

Contactați-ne:

Pentru întrebări și comenzi privind <https://construction.bekaert.com/contact-us>



Pentru recomandări privind stivuirea, manipularea, dozarea și amestecarea, vizitați <https://construction.bekaert.com/dosing>

Orice alt document sau certificat specific poate fi găsit pe <https://construction.bekaert.com/resources>

* Certificatele de produs și de sistem sunt specifice fiecărei fabrici.