

Dramix® 3D

45/35BL


Rapporto di aspetto

Lunghezza

Lucido
(Bright)

Sciolta
(Loose)

Calcestruzzo rinforzato

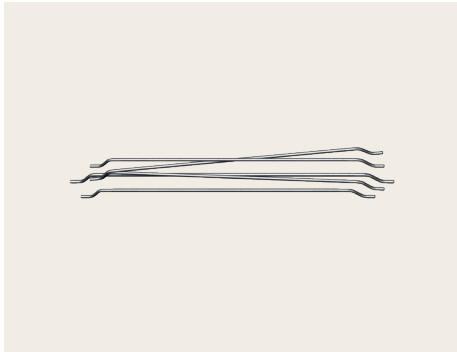

Ancoraggio tradizionale

Dramix® 3D è una fibra economicamente vantaggiosa ideale per strutture iperstatiche standard in calcestruzzo che sono sottoposte a carichi statici regolari, a fatica e a carichi dinamici.

Proprietà dei materiali

Resistenza nominale alla trazione:
1.225 (N/mm²)
Modulo di Young:
210.000 (N/mm²)
Tensione allo stato limite ultimo:
0,8 %

**Dosaggio minimo
EN 14889-1**

30 kg/m³

Rete di fibre


8.639 m/m³ per 30 kg/m³
7.911 fibre/kg

Geometria

Gamma di fibre



Lunghezza (l) * / Diametro (d)




Rapporto d'aspetto (l/d): 45

* valore indicativo


Confezionamento

SACCHI:
20 kg

BIG BAG:
800 - 1000 kg



Movimentazione




NON SOVRAPPORRE



TENERE IN AMBIENTE
ASCIUTTO

Certificati di prodotto*

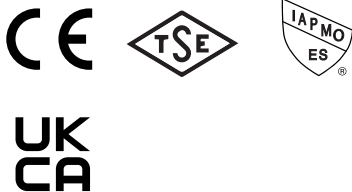

Certificati di sistema*

Gli impianti di produzione Dramix® sono certificati ISO 9001 e ISO 14001.



Conformità di prodotto

Dramix® conforme alle Norme ASTM A820 e EN 14889-1 e ISO 13270 classe A.

Contattaci:

Per richieste e ordini su www.construction.bekaert.com/contact



Per avere suggerimenti su manipolazione, dosaggio e miscelazione

www.bekaert.com/dosingfibers

Per altri specifici documenti o certificati visita www.construction.bekaert.com/resources

* I certificati di prodotto e di SISTEMA sono specifici della fabbrica.