

Dramix[®] 3D

45/35BL

Prestatieklasse

Lengte

Blank
(Bright)

Los
(Loose)

Beton Wapening



De originele verankering

Dramix[®] 3D is de kostenefficiënte vezel voor statisch onbepaalde betonconstructies die worden onderworpen aan statische, cyclische en dynamische belastingen.

Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:
1.225 (N/mm²)
E-modulus:
210.000 (N/mm²)
Verlenging bij max. kracht:
0,8 %

Minimum EN 14889-1 dosering

30 kg/m³

Vezelnetwerk


8.639 m/m³ voor 30 kg/m³
7.911 vezels/kg

Geometrie

Vezel familie



Lengte (l) * / Diameter (d)




Prestatieklasse (l/d): 45

* Indicatieve waarde


Verpakking

ZAKKEN:
20 kg

BIG BAG:
800 - 1000 kg



Verhandeling




NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

Product certificaten*

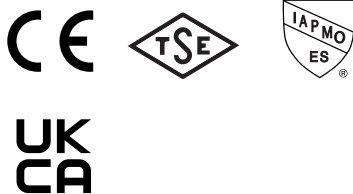

Systeem certificaten*

Dramix[®] fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



Product conformiteit

Dramix[®] is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op www.construction.bekaert.com/contact



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie www.bekaert.com/dosingfibers

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op www.construction.bekaert.com/resources

* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.