

# Dramix® 3D


# 55/60BL

Относительная длина

Длина

Светлая  
(Bright)Не склеенная  
(Loose)

## Армирование бетона

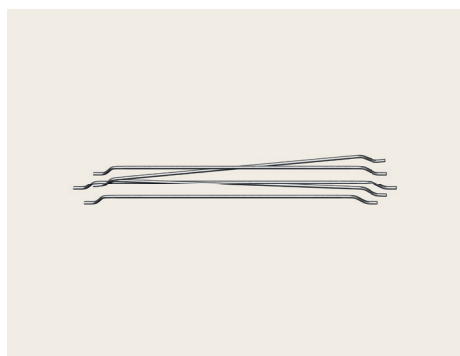

### Стандартный анкераж

Dramix® 3D является экономически эффективным решением для самых распространенных статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения.

### Свойства материала

Прочность на разрыв:

1.115 (Н / мм<sup>2</sup>)

Модуль упругости:

210.000 (Н / мм<sup>2</sup>)

Удлинение проволоки до момента разрыва:

0,8 %

### Минимальная дозировка по EN 14889-1

20 кг/м<sup>3</sup>

### Дисперсность

2.938 м/м<sup>3</sup> при 20 кг/м<sup>3</sup>

2.392 волокон в 1 кг

### Геометрические характеристики

Тип фибры



Длина (д) \* / Диаметр (дм)


 60 мм


 1,05 мм


Относительная длина (l/d): 55

\* Ориентировочное значение

### Упаковка

БУМАЖНЫЕ  
МЕШКИ:

20 кг

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ:  
800 кг

### Обращение



НЕ СТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА



ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

### Сертификация материала\*



### Системные сертификаты\*

Заводы Dramix®

сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001.



### Соответствие продукции

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс А.

### Контакты:

По вопросам и заказам на

<https://construction.bekaert.com/contact>


Для получения рекомендаций по укладке, обращению, дозировке и смешению продукции посетите [www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Прочие документы или сертификаты можно найти на [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Сертификаты на продукцию и системные сертификаты относятся к заводу.