

# Dramix® 3D


# 65/40GG

Относительная длина

Длина

Гальванизи  
рованная  
(Galvanized)Склееная  
(Glued)

## Армирование бетона

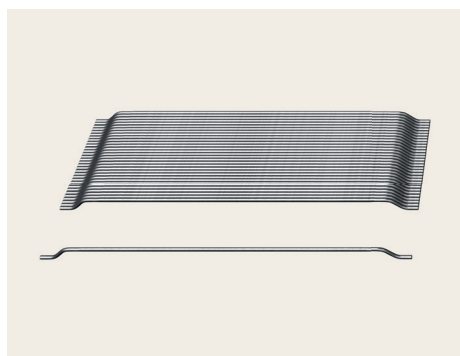

### Стандартный анкераж

Dramix® 3D является экономически эффективным решением для самых распространенных статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения.

### Технология склеивания для трёхмерного армирования

Dramix® стальное волокно склеено в брикеты водорастворимым клеем. Клей помогает предотвращать комкование волокон во время перемешивания и гарантирует однородное распределение волокна в бетонной смеси.

### Свойства материала

Прочность на разрыв:

1.440 (Н / мм<sup>2</sup>)

Модуль упругости:

210.000 (Н / мм<sup>2</sup>)

Удлинение проволоки до момента разрыва:

0,8 %

### Минимальная дозировка по EN 14889-1

13,5 кг/м<sup>3</sup>

### Дисперсность

5.689 м/м<sup>3</sup> при 13,5 кг/м<sup>3</sup>

9.938 волокон в 1 кг

### Геометрические характеристики

Тип фибры



Длина (д) \* / Диаметр (дм)

40 мм



Относительная длина (l/d): 65


\* Ориентировочное значение

### Упаковка


БУМАЖНЫЕ  
МЕШКИ:

20 kg

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ:  
1.000 kg



### Обращение



НЕ СТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА



ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

### Сертификация материала\*



### Системные сертификаты\*

Заводы Dramix® сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001.



### Соответствие продукции

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс A.

### Контакты:

По вопросам и заказам на <https://construction.bekaert.com/contact>



Для получения рекомендаций по укладке, обращению, дозировке и смешению продукции посетите [www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Прочие документы или сертификаты можно найти на [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Сертификаты на продукцию и системные сертификаты относятся к заводу.