

Dramix® 3D


80/25 BGP

长径比

长度

光亮
(Bright)粘结成排
(Glued)高强
Premium

混凝土加固

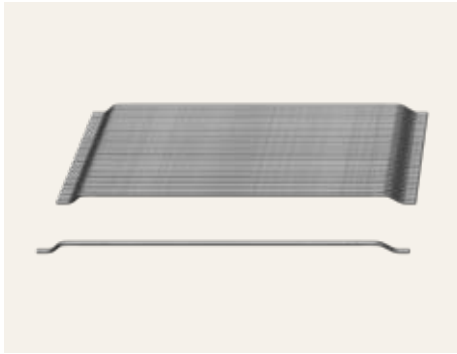

原始锚固

Dramix® 3D是用于标准超静定混凝土结构的经济高效型纤维,可承受常规的静态荷载、疲劳荷载和动态载荷。

高性能强度

Dramix® 3D 高强是一种高性能纤维,可在高强度混凝土中形成最佳延展性。

用于三维加固的胶水技术

Dramix®通过水溶性胶水将钢纤维粘结成排,该技术能有效避免纤维在混凝土搅拌时结团,并确保纤维在整个混凝土混合物中均匀分布。

材料属性

公称抗拉强度:
3,250(牛顿/平方毫米)
杨氏模量:
210,000(牛顿/平方毫米)
极限应变:
0.8 %

基于欧标 EN14889-1的最低掺量

30 千克/立方米

纤维网络

47,457 米/立方米 基于 30 千克/立方米
59,921根纤维/千克

几何形状

钢纤维系列



长度 (l) * / 钢丝直径




长径比 (l/d) *: 80

* 指示值


包装

每袋:
20 kg

大袋:
1,100 - 1,200 kg



操作



不得堆放



干燥

产品认证*



体系认证*

Dramix®工厂已通过ISO 9001和
ISO 14001认证。



产品一致性

Dramix® 佳密克丝®产品符合ASTM
A820标准、欧标EN14889-1标准和
ISO 13270的A级标准。

联系我们:

如需询价和下单,请访问
[https://construction.bekaert.com/
contact-us](https://construction.bekaert.com/contact-us)



如需咨询堆放、搬运、投料和搅拌的建议,
请访问

www.bekaert.com/dosingfibers

任何其他特定文件或证书均可在以下网站
查询

[www.construction.bekaert.com/
resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

* 产品和体系认证依据各个工厂特定。