

Dramix® 3D


80/60BGP

Esbeltez

Longitud

Acero gris
(Bright)Encolado
(Glued)

Hormigón reforzado

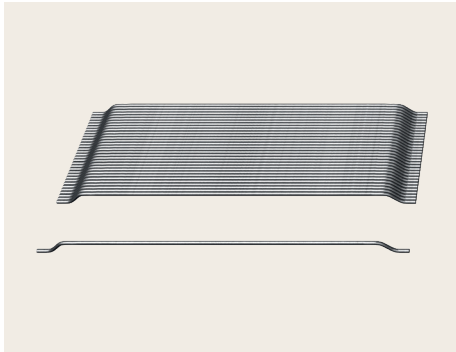

Anclaje original

Dramix® 3D es una fibra de gran rentabilidad ideal para estructuras de hormigón estándar estáticamente indeterminadas que habitualmente se encuentran sometidas a cargas estáticas dinámicas y de fatiga.

Resistencia de alto rendimiento

Dramix® 3D Premium es una fibra de altas prestaciones que aporta una ductilidad óptima al hormigón de alta resistencia.

Tecnología encolada para refuerzo tridimensional

Dramix® Las fibras de acero se unen con un pegamento hidrosoluble. El pegamento ayuda a evitar el aglomerado de fibras durante el proceso de mezcla y garantiza una distribución homogénea de las fibras en toda la mezcla de hormigón.

Propiedades del material

Resistencia Nominal a la tracción:

1.800 (N/mm²)

Módulo de Young:

210.000 (N/mm²)

Deformación máxima en tracción:

0,8 %

Mínima dosificación según EN 14889-1

10 kg/m³


Red de fibras

2.879 m/m³ por 10 kg/m³

4.690 fibras/kg

Geometría

Gama de fibras



Longitud (l) * / Diámetro (d)



Ratio de esbeltez (l/d): 80

* valor indicativo


Embalaje

SACOS:


10 / 20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



Manipulación



NO ESTIBAR



MANTENER SECO

Certificados del producto*



Certificados del sistema*

Las plantas industriales Dramix® cuentan con los certificados ISO 9001 e ISO 14001.



Conformidad del producto

Dramix® cumple con las normas técnicas ASTM ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 clase A.

Contacto:

Si tiene consultas o desea realizar pedidos en relación con

<https://construction.bekaert.com/contact>



Para conocer nuestras recomendaciones sobre apilamiento, manipulación, dosificación y mezcla, visite

www.bekaert.com/dosingfibers

Puede encontrar cualquier otro documento o certificado específico en www.construction.bekaert.com/resources

* Los certificados del sistema y el producto son específicos de cada planta.