

Dramix® 4D


55/60BL

Štíhlostný pomer

Dĺžka

Bez povrchovej
úpravy
(Bright)Voľné
(Loose)

Vystužovanie betónu

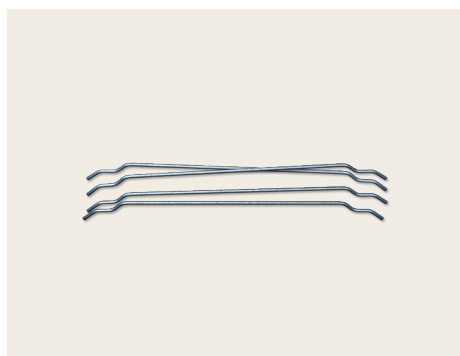

Optimalizované kotvenie

Dramix® 4D poskytuje optimálnu kontrolu šírky trhliny pre štandardné staticky neurčité betónové prvky, vystavené statickému, únavovému a dynamickému zaťaženiu s náročnými servisnými požiadavkami.

Materiálové vlastnosti

Nom. pevnosť v ťahu:

1.450 (N/mm²)

Youngov modul pružnosti:

210.000 (N/mm²)

Maximálna deformácia:

0,8 %

Minimálne dávkovanie podľa EN 14889-1

18 kg/m³

Sieť vlákien

2.644 m/m³ pri 18 kg/m³

2.313 vlákien / kg

Geometria

Trieda vlákien



Dĺžka (l) * / Priemer (d)

60 mm



Štíhlostný pomer (l/d): 55

* orientačná hodnota


Balenie

VRECIÁ:

20 kg



Manipulácia



NEUKLADAŤ NA SEBA



USCHOVÁVAŤ V SUCHU

Certifikáty výrobcu*



Systémové certifikáty*

Závody Dramix® sú certifikované v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001.



Zhoda výrobcu

Dramix® vyhovuje ASTM A820, ISO 13270, tr. A a EN 14889-1.

Kontaktujte nás:

Pre dopyty a objednávky na

www.construction.bekaert.com/contact



Pre odporúčania ohľadom stohovania, manipulácie, dávkovania a miešania navštívte

www.bekaert.com/dosingfibers

Iné konkrétne dokumenty alebo certifikáty nájdete na

www.construction.bekaert.com/resources

* Certifikáty pre výrobok a systémové certifikáty platia pre každý závod individuálne.