

# Dramix® 4D


# 65/60BG

Schlantheit L/D

Länge

Blank  
(Bright)Geklebt  
(Glued)

## Betonbewehrung

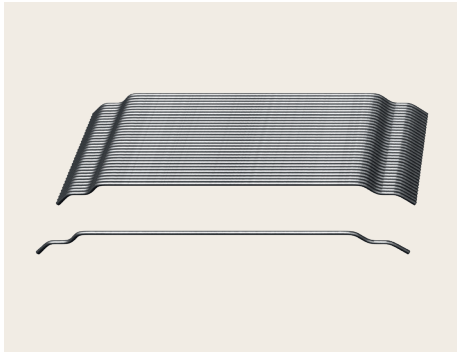

### Optimierte Verankerung

Dramix® 4D Fasern wurden speziell für die Begrenzung der Rissbreite für statisch unbestimmter Systeme mit hohen Ansprüchen an die Gebrauchstauglichkeit unter normaler Beanspruchung entwickelt.

### Verklebte Fasern für eine dreidimensionale Bewehrung

Dramix® Die Stahlfasern werden mit einem wasserlöslichen Kleber gebündelt. Durch die Verklebung der Fasern wird eine Igelbildung während des Mischvorgangs unterbunden und eine homogene Verteilung der Fasern in der Betonmischung gewährleistet.

## Materialeigenschaften

Nom. Zugfestigkeit:

1.600 (N/mm<sup>2</sup>)

Elastizitätsmodul:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Maximale Dehnungskapazität:

0,8 %

## Minstdosierung gemäß EN 14889-1

15 kg/m<sup>3</sup>


## Fasernetzwerk

2.999 m/m<sup>3</sup> bei 15 kg/m<sup>3</sup>

3.149 fasern/kg

## Geometrie

Produktfamilie



Länge (l) \* / Durchmesser (d)



Schlantheit (l/d): 65

\* Richtwert


## Verpackungseinheit

SÄCKE:


10 / 20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



## Handhabung



NICHT STAPELN



TROCKEN LAGERN

## Produktzertifizierungen\*



## Systemzertifizierung\*

Dramix® Werke sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



## Konformitätserklärung

Dramix® erfüllt die Anforderungen der ASTM A820 der EN 14889-1 sowie der ISO 13270 Klasse A.

## Kontaktieren Sie uns:

Für Anfragen und Bestellungen zu [www.construction.bekaert.com/contact](http://www.construction.bekaert.com/contact)



Für Empfehlungen zu den Themen Stapelung, Handhabung, Dosierung und Mischen besuchen Sie bitte [www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Andere Dokumente oder Zertifikate finden Sie auf [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Produkt und systemzertifizierungen sind werksbezogen.