

# Bezinal® szőlőültetvény megoldások

A legjobb huzalos támrendszer szőlőhöz a magasabb hozamért



## Általános leírás

Válassza a Bezinal® szőlőskerti huzalt a fenntartható és tartós, kevés gondozást igénylő támrendszerhez. A kismértékű megnyúlás és a bizonyított korrózióállóság miatt magasabb hozamot és hosszabb élettartamot biztosít. Bízson a Bekaertben, amely több mint 140 éves tapasztalattal rendelkezik a globális acélhuzalgyártás területén, és amely állandó minőséget garantál a gyárunktól az Ön szőlőskertjéig.

## Alkalmazás

A Bezinal® bevonattal ellátott szőlészeti huzalmegoldásaink hosszú távú támogatást nyújtanak az Ön tám- és művelési rendszerei számára, ami magasabb hozamot eredményez a szőlő esetében.

## Műszaki adatok

### A teljesítmény összehasonlítása

|                     | Vastagon horganyzott | Bezinal® Szőlészeti megoldás |
|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Élettartam          | ●●○                  | ●●●                          |
| Nyúlás              | ●○○                  | ●●●                          |
| Bevonat állandósága | ●○○                  | ●●●                          |
| Könnyű telepítés    | ●●○                  | ●●●                          |
| Könnyű karbantartás | ●○○                  | ●●●                          |

### Különbségek a Bezinal® termékcsaládban

|                      | Korrózióvédelem | Élettartam | Teljes tulajdonlási költség |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Vastagon horganyzott | ◆◇◇             | ✓✓         | €€€                         |
| Bezinal® PLUS        | ◆◆◇             | ✓✓✓        | €€€                         |
| Bezinal® PRO         | ◆◆◆             | ✓✓✓        | €€€                         |
| Bezinal® SUPER       | ◆◆◇             | ✓✓✓        | €€€                         |
| Bezinal® SELECT      | ◆◆◆             | ✓✓✓        | €€€                         |

## Fedezze fel Bezinal® szőlőskerti termékcsaládunk specifikációját

| JDP      | VASTAGON HORGANYZOTT TS 400/550 N/mm <sup>2</sup> |        |             | BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm <sup>2</sup> |        |             | BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm <sup>2</sup> |        |             | BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup> |        |             | BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup> |        |             |
|----------|---|--------|-------------|---|--------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|---|--------|-------------|
|          | mm  | SZT kg | Hosszúság m | mm  | SZT kg | Hosszúság m | mm                                       | SZT kg | Hosszúság m | mm   | SZT kg | Hosszúság m | mm  | SZT kg | Hosszúság m |
| 13       | 2   | 150    | ± 1000      | 1.6                                       | 160    | ± 1580      | 1.6                                      | 160    | ± 1580      |  |        |             |   |        |             |
| 14       | 2.2   | 180    | ± 825       | 1.8                                       | 205    | ± 1250      | 1.8                                      | 205    | ± 1250      |  |        |             |   |        |             |
| 15       | 2.5   | 230    | ± 650       | 2   | 250    | ± 1000      | 2  | 250    | ± 1000      | 1.6  | 240    | ± 1580      | 1.6   | 240    | ± 1580      |
| 16 (2,7) | 2.8   | 290    | ± 520       | 2.2                                       | 305    | ± 825       | 2.2                                      | 305    | ± 825       | 1.8  | 300    | ± 1250      | 1.8   | 300    | ± 1250      |
| 17       | 3   | 335    | ± 450       | 2.5                                       | 395    | ± 650       | 2.5                                      | 395    | ± 650       | 2  | 380    | ± 1000      | 2   | 380    | ± 1000      |
| 18 (3.4) |   |        |             | 2.8                                       | 495    | ± 520       | 2.8                                      | 495    | ± 520       | 2.2  | 460    | ± 825       | 2.2   | 460    | ± 825       |
| 19 (3.9) |   |        |             | 3   | 600    | ± 420       | 3  | 600    | ± 420       | 2.5  | 590    | ± 650       | 2.5   | 590    | ± 650       |
| 20 (4.4) |   |        |             |   |        |             |  |        |             | 2.8  | 740    | ± 520       | 2.8   | 740    | ± 520       |
| 21 (4.9) |   |        |             |   |        |             |  |        |             | 3  | 850    | ± 420       | 3   | 850    | ± 420       |

Nézze meg, hogy a kisebb átmérő miként biztosíthatja ugyanazt a szakítóterhelést, miközben pénzt takaríthat meg hektáronként.

| Kereskedelmi horganyzott huzal (400/550 N/mm <sup>2</sup> ) |               |                        |                            |            |            |           |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| JDP   | Átmérő mm-ben | Szakítóterhelés kg-ban | Tömeg kg-ban 1 méterenként | Nyúlás %-a | m / hektár | Összes kg |
| 15  | 2,5           | 230                    | 0,038                      | 15         | 27 000     | 1026      |
| 17  | 3             | 335                    | 0,055                      | 15         | 4500       | 248       |
|   |               |                        |                            |            |            | 1274      |

| BEZINAL® PLUS / PRO SZŐLÉSZETI HUZAL (700/900 N/mm <sup>2</sup> ) |               |                        |                            |            |            |           |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| JDP   | Átmérő mm-ben | Szakítóterhelés kg-ban | Tömeg kg-ban 1 méterenként | Nyúlás %-a | m / hektár | Összes kg |
| 13  | 2             | 250                    | 0,024                      | 5          | 27 000     | 648       |
| 15  | 2,50          | 395                    | 0,038                      | 5          | 4500       | 171       |
|   |               |                        |                            |            |            | 819       |

Súlykülönbség: 36%

| Kereskedelmi horganyzott huzal (400/550 N/mm <sup>2</sup> ) |               |                        |                            |            |            |           |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| JDP   | Átmérő mm-ben | Szakítóterhelés kg-ban | Tömeg kg-ban 1 méterenként | Nyúlás %-a | m / hektár | Összes kg |
| 16  | 2,8           | 290                    | 0,048                      | 15         | 27 000     | 1296      |
| 18  | 3,5           | 450                    | 0,075                      | 15         | 4500       | 338       |
|   |               |                        |                            |            |            | 1634      |


| BEZINAL® SUPER / SELECT SZŐLÉSZETI HUZAL (1100/1300 N/mm <sup>2</sup> ) |               |                        |                            |            |            |           |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| JDP   | Átmérő mm-ben | Szakítóterhelés kg-ban | Tömeg kg-ban 1 méterenként | Nyúlás %-a | m / hektár | Összes kg |
| 12  | 1,80          | 300                    | 0,02                       | 4          | 27 000     | 540       |
| 14  | 2,20          | 460                    | 0,029                      | 4          | 4500       | 131       |
|   |               |                        |                            |            |            | 671       |

Súlykülönbség: 59%

\* A fenti táblázatokban szereplő valamennyi átmérő az összehasonlítást szolgálja. További összehasonlítások megtekintéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba helyi kapcsolattartónkkal.

## Elérhető kiserelés és csomagolás

25 kg-os átcsvélt tekercsek (RWC) vagy 50 kg-os fogástömegű tekercsek (CWC)  
Csomagolás lehetséges 20 x 25 kg-os RWC vagy 10 x 50 kg-os CWC esetén  
25kg RWC Bezaal® szőlőskert színes bevonatú pro

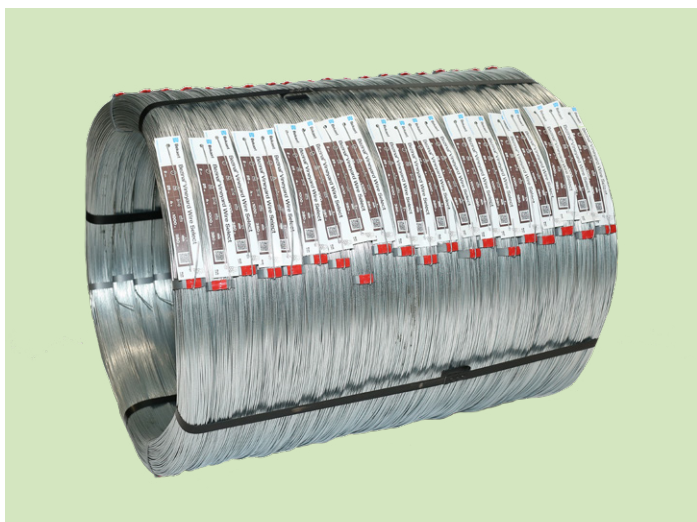

## Tárolási utasítás



Tárolási  
utasítás



Pormentes



Olajmentes

[Bekaert.com/Vineyard-solutions](https://Bekaert.com/Vineyard-solutions)

[info.agri@bekaert.com](mailto:info.agri@bekaert.com)

Módosítások fenntartva. Minden részlet csak általános formában írja le termékeinket. Megrendeléshez és tervezéshez csak a hivatalos specifikációkat és dokumentumokat használja. Eltérő jelzés hiányában a jelen tájékoztatóban említett valamennyi védjegy az NV Bekaert SA vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye.  
© Bekaert 2024 - Felelős szerkesztő: NV Bekaert SA - 07 2024

