



**5D**  
Dramix®

**65 / 60 BG**

长径比

长度

光亮

粘结成排


**性能数据表**

**参数**

**材料属性**

公称抗拉强度: 2,300 (牛顿/平方毫米)  
 杨氏模量: 200,000 (牛顿/平方毫米)  
 极限应变: 6,0 %

**几何形状**

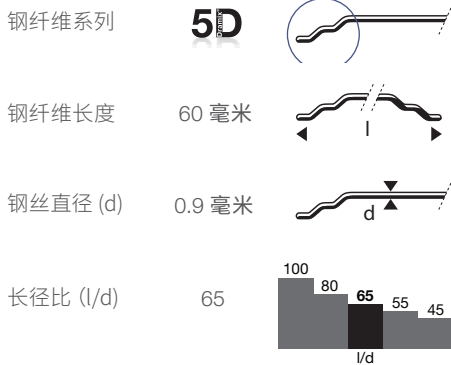

**基于欧标 EN14889-1的最低掺量**

15 千克/立方米

**纤维网络**

2,999 米 /立方米 基于 15 千克/立方米  
 3,124 根纤维/千克

**Dramix® 系列**

3D 典型钢纤维增强混凝土应用  
 4D 最高适用性控制  
 5D 先进的结构应用

	5D	4D	3D
抗拉强度	██████████	██████████	██████████
钢丝延性	██████████	██████████	██████████
锚固强度	██████████	██████████	██████████

**产品认证 \***



\*工厂出具产品证明书

**产品一致性**

Dramix® 佳密克丝产品符合ASTM A820标准、ISO 13270的A级标准和欧标EN14889-1标准。

**体系认证**



所有 Dramix® 工厂均获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

**包装**



每袋 10 / 20 kg

大袋 800 - 1,100 kg

**操作**



**DRAMIX® 5D 65/60BG**

**最佳锚固端**

Dramix® 5D牢固地锚固在混凝土内，与钢筋类似，钢丝缓慢延长，承受拉伸应力。这种纤维是结构性应用的完美解决方案。

**用于三维加固的胶水技术**

通过水溶性胶水将Dramix®钢纤维粘结成排，有助于避免在混凝土搅拌时的纤维结团，并确保纤维在整个混凝土混合物分布。

**BEKAERT 混凝土工程支持**

我们将为您项目中的各个阶段提供支持，从方案设计到现场施工。我们的服务包括有关混凝土板设计，施工细节，混凝土优化和自动控制程序的建议。我们也很乐意与您和您的团队分享我们的知识。欢迎随时向我们咨询钢纤维增强主题的研讨会或培训。

**特别提示:**

如需查验产品真伪，请使用微信扫描包装底部的二维码。

如需咨询存储、投料和搅拌方面的建议，请访问：  
[www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix).  
 您也可以通过以下网站下载相关文件和证书：  
[www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).