

# Murfor® Compact E-35

## Murarmering i ruller

### DATABLAD

#### Mål og trådvæsvægt

Bredde	mm	w	35
Wireafstand <sub>kort</sub>	mm	a	5
Wireafstand <sub>lang</sub>	mm	b	7.5
Afstand	mm	c	33
Tykkelse	mm	e	1.75
Vægt	m	L	30
Vægt	kg/rulle		1.34


#### Tekniske specifikationer

Stålsektion			
Langsgående stålwire	mm <sup>2</sup>	0.69	
Total	mm <sup>2</sup>	4.83	
Egenskab			
Karakteristisk strækgrænse	MPa	1300	
E-modul	GPa	150	
Agt	%	2.0	
Materiale/ overfladebehandling reference EN845-3		R 1	

#### Produktcertifikater



#### Geometri

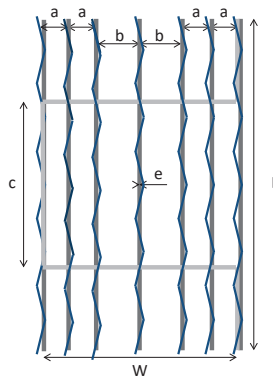

#### Stk./enhed



**Kasse**  
6 Stk  
180 Meter



**Pr. palle (900x1200mm)**  
36 Kasser  
6480 Meter

#### Opbevaringsinstruktioner



Opbevares tørt



Må kun stables i en højde af to paller



#### GENERAL BESKRIVELSE

Murfor® Compact E murarmering består af trådvæv af stålwire med indflettet glasfibervæv.

#### Murfor® Compact E-35

Et net bestående af 7 stål kabler.

#### ANVENDELSE

Murfor® Compact E-35 er fremstillet i klasse R1, EN 845-3 kompatibelt austenitisk rustfrit stål (molybdæn-krom-nikkel-legering). Denne type armering er udformet særligt til udvendigt murværk, der er udsat for vind og vejr (eksponeringsklasse MX2, MX3 og MX4, kompatibel med Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-35 er velegnet til alle mørtelfuger mellem 3 mm og 12 mm.

Kontakt os:

For anbefalinger om installationen af Murfor Compact: [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
EU overensstemmelseserklæring: [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)