

# Murfor® Compact E-35

## Mauerwerksbewehrung auf Rolle

### DATENBLATT

#### Abmessungen

Breite	mm	w	35
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	5
Abstand <small>äussere Paralleldrähte</small>	mm	b	7.5
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		1.34

#### Technische Daten

Stahlprofil			
Längslitze	mm <sup>2</sup>	0.69	
Gesamt	mm <sup>2</sup>	4.83	
Kenzeichen			
Streckgrenze	MPa	1300	
E-Modul	GPa	150	
Dehnung - Agt	%	2.0	
Beschichtungsreferenz			
EN845-3		R 1	

#### Produktzertifizierungen




ETA 18/0316



UES ER-516

#### Geometrie

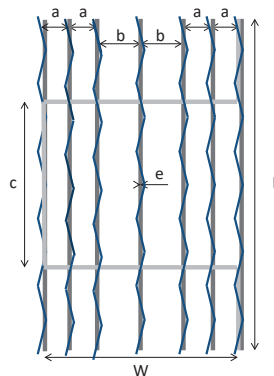

#### Verpackungseinheiten



##### Je Box

6 Rollen  
180 Meter



##### Je Palette (900x1200mm)

36 Boxen  
6480 Meter

#### Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln



#### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcords, dass durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

**Murfor® Compact E-35**  
Geflecht aus 7 Stahlcords.

#### MERKMALE

Murfor® Compact E-35 wird aus austenistischem Edelstahl (Molybdän-Chrom-Nickellegierungen) gefertigt. Diese Bewehrungsart wurde speziell für Aussenmauerwerk entwickelt, das der Witterung ausgesetzt ist (Expositionsklasse MX2, MX3 und MX4, gemäss Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-35 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

#### Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)