

# Murfor® Compact E-35

## Refuerzo para mampostería en rollo

### FICHA TÉCNICA

#### Dimensiones

Anchura	mm	w	35
Paso <sub>corto</sub>	mm	a	5
Paso <sub>largo</sub>	mm	b	7.5
Paso	mm	c	33
Espesor	mm	e	1.75
Longitud	m	L	30
Peso	kg/rollo		1.34


#### Especificaciones técnicas

Sección de acero			
Cuerda longitudinal	mm <sup>2</sup>		0.69
Total	mm <sup>2</sup>		4.83
Propiedades			
Límite elástico	MPa		1300
Módulo de elasticidad	GPa		150
Deformación - Agt	%		2.0
Referencia revestiment EN845-3		R 1	

#### Certificados del producto



#### Geometría

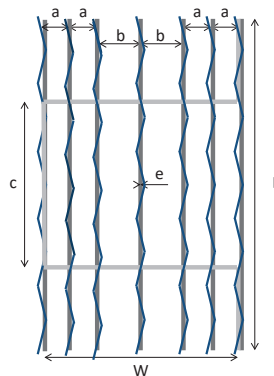

#### Unidades de embalaje



**Por caja**  
6 Piezas  
180 Metros lineales



**Por palet (900x1200mm)**  
36 Cajas  
6480 Metros lineales

#### Manipulación



Mantener en un lugar seco



Apilar solo dos palés de altura



#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Los refuerzos de mampostería Murfor® Compact se componen de mallas de cable de acero y fibra de vidrio entretejida.

#### Murfor® Compact E-35

un entramado formado por 7 cordones de alambre.

#### APLICACIÓN

Murfor® Compact E-35 está hecho de acero inoxidable austenítico (aleaciones de molibdeno, cromo y níquel). Este tipo de refuerzo ha sido diseñado especialmente para mampostería exterior que esté expuesta a los elementos (clase de exposición MX2, MX3 y MX4, en conformidad con el Eurocódigo 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-35 es apto para todas las juntas de mortero de entre 3 mm y 12 mm.

#### Contacto:

Para recomendaciones de instalación de Murfor Compact visite: [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
Para declaración de prestaciones EC visite : [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)