

Murfor® Compact E-35

Zbrojenie do ścian murowanych w rolce

SPECYFIKACJA (KARTA TECHNICZNA)

Wymiary

Szerokość	mm	w	35
Rozstaw krótki	mm	a	5
Rozstaw długi	mm	b	7.5
Krok	mm	c	33
Grubość	mm	e	1.75
długość	m	L	30
Waga	kg/rolka		1.34

Specyfikacja techniczna

całkowity przekrój zbrojenia			
Przewód podłużny	mm ²		0.69
Całkowity	mm ²		4.83
Charakterystyka			
Granica plastyczności	MPa		1300
moduł Younga	GPa		150
Agt	%		2.0
powłoka antykorozyjna zgodnie EN845-3			R 1

Certyfikaty produktu




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometria

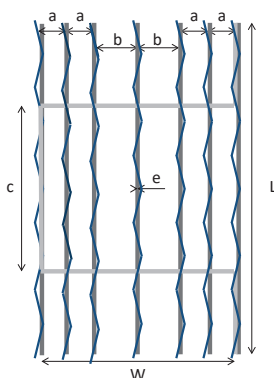

Jednostki opakowaniowe



Na pudełko

 6 Rolki
180 metrów


Na paletę (900x1200mm)

 36 Pudeł
6480 metrów

Obsługa



Chronić przed wilgocią



Układać tylko na wysokość 2 palet



OGÓLNY OPIS

Zbrojenie do ścian murowanych Murfor® Compact składa się z siatki z wiązek stalowych i przepleczonego włókna szklanego.

Murfor® Compact E-35

siatka złożona z wiązek stalowych 7.

ZASTOSOWANIE

Murfor® Compact E-35 wykonany jest z austenitycznej stali nierdzewnej klasy R1, zgodnej z EN 845-3 (stopy molibdenu - chromu i niklu). Ten typ zbrojenia został specjalnie zaprojektowany do murów zewnętrznych wykonywanych w środowisku wilgotnym (klasa ekspozycji MX2, MX3 i MX4, zgodna z Eurokodem 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-35 można stosować do zapraw tradycyjnych oraz cienkowarstwowych przy grubości spoiny od 3 mm do 12 mm.

Kontakt:

Aby uzyskać zalecenia dotyczące instalacji Murfor Compact odwiedź www.bekaert.com/Murfor-Compact
W celu uzyskania Deklaracji Właściwości Użytkowych odwiedź www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact