

Murfor® Compact E-35

Rulo halinde duvar güçlendirme ürünü

BILGI FÖYÜ

Boyutlar

Genişlik	mm	w	35
Aralık _{kısa yönde}	mm	a	5
Aralık _{uzun yönde}	mm	b	7.5
Basamak	mm	c	33
Kalınlık	mm	e	1.75
Uzunluk	m	L	30
Ağırlık	kg/rulo		1.34

Teknik Özellikleri

Çelik kesiti			
Boylamasına kord	mm ²	0.69	
Toplam	mm ²	4.83	
Karakteristik			
Akma dayanımı	Mpa	1300	
Young modülü	Gpa	150	
Gerilme-Agt	%	2.0	
Kaplama referansı		R 1	
EN843-3			

Ürün sertifikaları




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometri

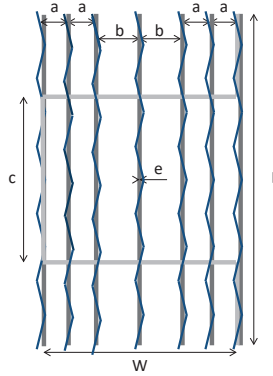

Paketleme üniteleri



Her bir kutuda

6 rulo
180 metre



Her bir palette (900x1200mm)

36 kutu
6480 metre

Ambalajlama



Kuru tutun



Üst üste en fazla iki palet istifleyin



GENEL AÇIKLAMA

Murfor® Compact rulo duvar donatısı, çelik kord telleri ve iç içe geçmiş fiberglas cam fitillerin örülmesinden oluşmaktadır.

Murfor® Compact E-35

7 çelik kord telden oluşan örgü.

UYGULAMA

Murfor® Compact E-35, Östenitik Paslanmaz çelikten (Molibden - krom - nikel alaşımı) yapılmıştır. Bu donatı türü özellikle dış duvarlar için tasarlanmıştır (Eurocode 6 / EN 845-3 ile uyumlu maruziyet sınıfı MX2, MX3 ve MX4).

Murfor® Compact E-35, 3 mm ile 12 mm arası kalınlıktaki tüm harçlı derzlerde kullanıma uygundur

İletişim:

Murfor Compact uygulama tavsiyeleri için www.bekaert.com/Murfor-Compact ziyaret edin.
EC'nin Performans Beyanı için www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact ziyaret edin.