

Murfor® Compact E-70

Murarmering i ruller

DATABLAD

Mål og trådvæsvægt

Bredde	mm	w	70
Wireafstand _{kort}	mm	a	5
Wireafstand _{lang}	mm	b	7.5
Afstand	mm	c	33
Tykkelse	mm	e	1.75
Vægt	m	L	30
Vægt	kg/rulle		2.65


Tekniske specifikationer

Stålsektion			
Langsgående stålwire	mm ²	0.69	
Total	mm ²	9.66	
Egenskab			
Karakteristisk strækgrænse	MPa	1300	
E-modul	GPa	150	
Agt	%	2.0	
Materiale/ overfladebehandling reference EN845-3		R 1	

Produktcertifikater



Geometri

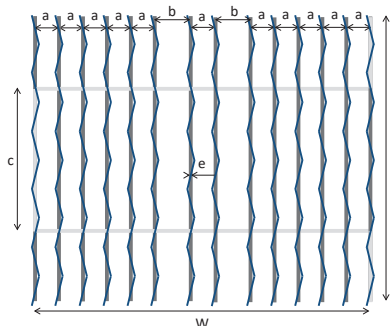

Stk./enhed



Kasse
3 Stk
90 Meter



Pr. palle (900x1200mm)
36 Kasser
3240 Meter


Opbevaringsinstruktioner



Opbevares tørt



Må kun stables i en højde af to paller

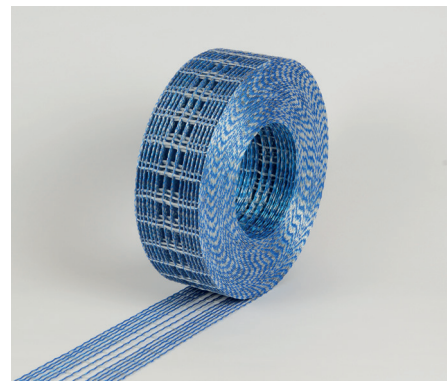

GENERAL BESKRIVELSE

Murfor® Compact E murarmering består af trådvæv af stålwire med indflettet glasfibervæv.

Murfor® Compact E-70

Et net bestående af 14 stål kabler.

ANVENDELSE

Murfor® Compact E-70 er fremstillet i klasse R1, EN 845-3 kompatibelt austenitisk rustfri stål (molybdæn-krom-nikkel-legering). Denne type armering er udformet særligt til udvendigt murværk, der er udsat for vind og vejr (eksponeringsklasse MX2, MX3 og MX4, kompatibel med Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-70 er velegnet til alle mørtelfuger mellem 3 mm og 12 mm.

Kontakt os:

For anbefalinger om installationen af Murfor Compact: www.bekaert.com/Murfor-Compact
EU overensstemmelseserklæring: www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact