

# Murfor® Compact E-70

## Mauerwerksbewehrung auf Rolle

### DATENBLATT

#### Abmessungen

Breite	mm	w	70
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	5
Abstand <small>äussere Paralleldrähte</small>	mm	b	7.5
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		2.65


#### Technische Daten

Stahlprofil			
Längslitze	mm <sup>2</sup>	0.69	
Gesamt	mm <sup>2</sup>	9.66	
Kenzeichen			
Streckgrenze	MPa	1300	
E-Modul	GPa	150	
Dehnung - Agt	%	2.0	
Beschichtungsreferenz		R 1	
EN845-3			

#### Produktzertifizierungen



#### Geometrie

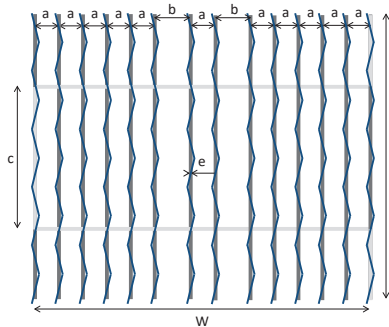

#### Verpackungseinheiten



**Je Box**  
3 Rollen  
90 Meter



**Je Palette (900x1200mm)**  
36 Boxen  
3240 Meter


#### Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln

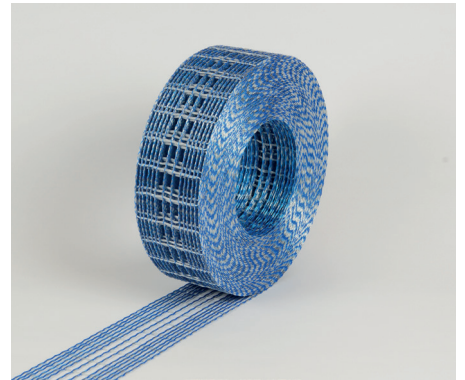

#### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcords, dass durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

**Murfor® Compact E-70**  
Geflecht aus 14 Stahlcords.

#### MERKMALE

Murfor® Compact E-70 wird aus austenistischem Edelstahl (Molybdän-Chrom-Nickellegierungen) gefertigt. Diese Bewehrungsart wurde speziell für Aussenmauerwerk entwickelt, das der Witterung ausgesetzt ist (Expositionsklasse MX2, MX3 und MX4, gemäss Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-70 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

#### Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)