

Murfor® Compact E-70

Refuerzo para mampostería en rollo

FICHA TÉCNICA

Dimensiones

Anchura	mm	w	70
Paso _{corto}	mm	a	5
Paso _{largo}	mm	b	7.5
Paso	mm	c	33
Espesor	mm	e	1.75
Longitud	m	L	30
Peso	kg/rollo		2.65

Especificaciones técnicas

Sección de acero			
Cuerda longitudinal	mm ²		0.69
Total	mm ²		9.66
Propiedades			
Límite elástico	MPa		1300
Módulo de elasticidad	GPa		150
Deformación - Agt	%		2.0
Referencia revestimiento EN845-3			R 1

Certificados del producto




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometría

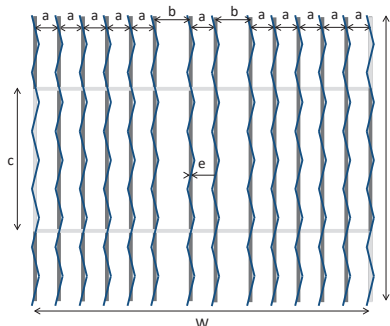

Unidades de embalaje



Por caja

3 Piezas
90 Metros lineales



Por palet (900x1200mm)

36 Cajas
3240 Metros lineales


Manipulación



Mantener en un lugar seco



Apilar solo dos palés de altura

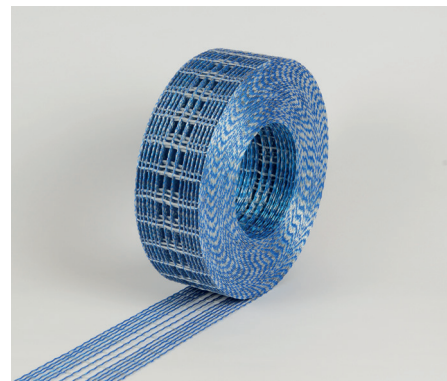

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los refuerzos de mampostería Murfor® Compact se componen de mallas de cable de acero y fibra de vidrio entretejida.

Murfor® Compact E-70

un entramado formado por 14 cordones de alambre.

APLICACIÓN

Murfor® Compact E-70 está hecho de acero inoxidable austenítico (aleaciones de molibdeno, cromo y níquel). Este tipo de refuerzo ha sido diseñado especialmente para mampostería exterior que esté expuesta a los elementos (clase de exposición MX2, MX3 y MX4, en conformidad con el Eurocódigo 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-70 es apto para todas las juntas de mortero de entre 3 mm y 12 mm.

Contacto:

Para recomendaciones de instalación de Murfor Compact visite: www.bekaert.com/Murfor-Compact
Para declaración de prestaciones EC visite : www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact