

# Murfor® Compact E-70

## Zbrojenie do ścian murowanych w rolce

### SPECYFIKACJA (KARTA TECHNICZNA)

#### Wymiary

Szerokość	mm	w	70
Rozstaw krótki	mm	a	5
Rozstaw długi	mm	b	7.5
Krok	mm	c	33
Grubość	mm	e	1.75
długość	m	L	30
Waga	kg/rolka		2.65

#### Specyfikacja techniczna

całkowity przekrój zbrojenia		
Przewód podłużny	mm <sup>2</sup>	0.69
Całkowity	mm <sup>2</sup>	9.66
Charakterystyka		
Granica plastyczności	MPa	1300
moduł Younga	GPa	150
Agt	%	2.0
powłoka antykorozyjna zgodnie EN845-3		R 1

#### Certyfikaty produktu




ETA 18/0316



UES ER-516

#### Geometria

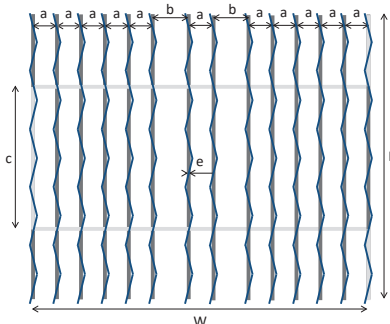

#### Jednostki opakowaniowe



##### Na pudełko

3 Rolki  
90 metrów



##### Na paletę (900x1200mm)

36 Pudeł  
3240 metrów


#### Obsługa



Chroń przed wilgocią



Układaj tylko na wysokość 2 palet

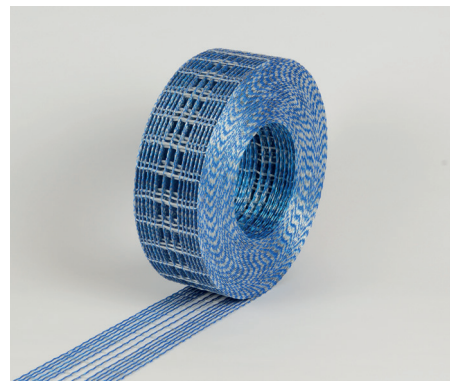

#### OGÓLNY OPIS

Zbrojenie do ścian murowanych Murfor® Compact składa się z siatki z wiązek stalowych i przepleczonego włókna szklanego.

#### Murfor® Compact E-70

siatka złożona z wiązek stalowych 14.

#### ZASTOSOWANIE

Murfor® Compact E-70 wykonany jest z austenitycznej stali nierdzewnej klasy R1, zgodnej z EN 845-3 (stopy molibdenu - chromu i niklu). Ten typ zbrojenia został specjalnie zaprojektowany do murów zewnętrznych wykonywanych w środowisku wilgotnym (klasa ekspozycji MX2, MX3 i MX4, zgodna z Eurokodem 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-70 można stosować do zapraw tradycyjnych oraz cienkowarstwowych przy grubości spoiny od 3 mm do 12 mm.

#### Kontakt:

Aby uzyskać zalecenia dotyczące instalacji Murfor Compact odwiedź [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
W celu uzyskania Deklaracji Właściwości Użytkowych odwiedź [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)