

Murfor® Compact I-100

Mauerwerksbewehrung auf Rolle

DATENBLATT

Abmessungen

Breite	mm	w	100
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	7.5
Abstand <small>äussere Paralleldrähte</small>	mm	b	10
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		2.77


Technische Daten

Stahlprofil			
Längslitze	mm ²	0.69	
Gesamt	mm ²	9.66	
Kenzeichen			
Streckgrenze	MPa	1770	
E-Modul	GPa	180	
Dehnung - Agt	%	2.2	
Beschichtungsreferenz		R 20	
EN845-3			

Produktzertifizierungen



Geometrie

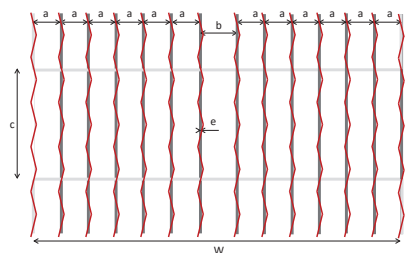

Verpackungseinheiten



Je Box
3 Rollen
90 Meter



Je Palette (900x1200mm)
36 Boxen
3240 Meter


Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln

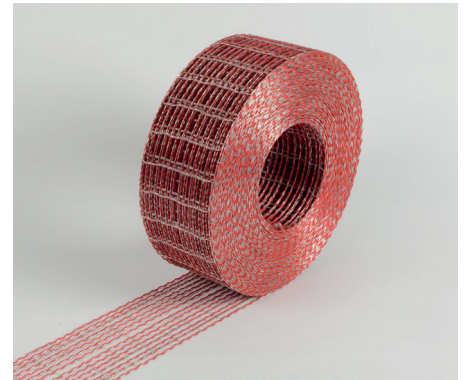

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcords, dass durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

Murfor® Compact I-100
Geflecht aus 14 Stahlcords.

MERKMALE

Murfor® Compact I-100 (verzinkt) ist für Mauerwerk (Betonsteine, Backsteine (Ziegel)) etc. in trockener Umgebung geeignet (Expositionsklasse MX1, in Übereinstimmung mit Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-100 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter www.bekaert.com/Murfor-Compact
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact