

Murfor® Compact I-100

Rulo halinde duvar güçlendirme ürünü

BILGI FÖYÜ

Boyutlar

Genişlik	mm	w	100
Aralık <small>kısa yönde</small>	mm	a	7.5
Aralık <small>uzun yönde</small>	mm	b	10
Basamak	mm	c	33
Kalınlık	mm	e	1.75
Uzunluk	m	L	30
Ağırlık	kg/rulo		2.77

Teknik Özellikleri

Çelik kesiti			
Boylamasına kord	mm ²	0.69	
Toplam	mm ²	9.66	
Karakteristik			
Akma dayanımı	Mpa	1770	
Young modülü	Gpa	180	
Gerilme-Agt	%	2.2	
Kaplama referansı		R 20	
EN843-3			

Ürün sertifikaları




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometri

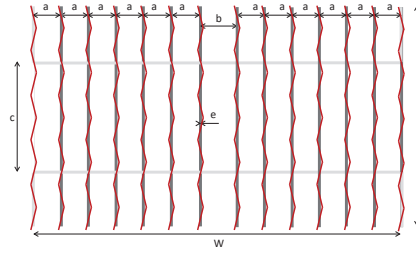

Paketleme üniteleri



Her bir kutuda

3 rulo
90 metre



Her bir palette (900x1200mm)

36 kutu
3240 metre


Ambalajlama



Kuru tutun



Üst üste en fazla iki palet istifleyin

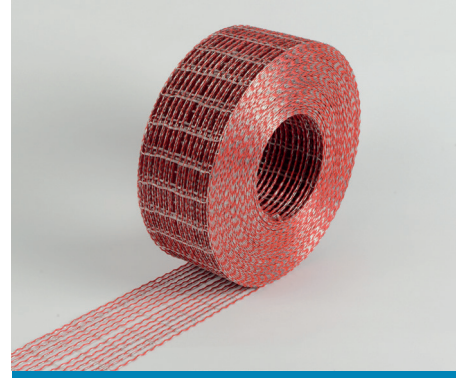

GENEL AÇIKLAMA

Murfor® Compact rulo duvar donatısı, çelik kord telleri ve iç içe geçmiş fiberglas cam fitillerin örülmesinden oluşmaktadır.

Murfor® Compact I-100

14 çelik kord telden oluşan örgü.

UYGULAMA

Murfor® Compact I-100, galvanizli çelikten yapılmış, kuru bir ortama maruz kalan (Eurocode 6 / EN 845-3 ile uyumlu maruziyet sınıfı MX1) duvarlar (kil tuğlalar, beton bloklar) için uygundur.

Murfor® Compact I-100, 3 mm ile 12 mm arası kalınlıktaki tüm harçlı derzlerde kullanıma uygundur.

İletişim:

Murfor Compact uygulama tavsiyeleri için www.bekaert.com/Murfor-Compact ziyaret edin.
EC'nin Performans Beyanı için www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact ziyaret edin.