

Murfor® Compact I-50

Mauerwerksbewehrung auf Rolle

DATENBLATT

Abmessungen

Breite	mm	w	50
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	7.5
Abstand <small>äußere Paralleldrähte</small>	mm	b	10
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		1.40


Technische Daten

Stahlprofil			
Längslitze	mm ²	0.69	
Gesamt	mm ²	4.83	
Kenzeichen			
Streckgrenze	MPa	1770	
E-Modul	GPa	180	
Dehnung - Agt	%	2.2	
Beschichtungsreferenz			
EN845-3		R 20	

Produktzertifizierungen



Geometrie



Verpackungseinheiten



Je Box
6 Rollen
180 Meter



Je Palette (900x1200mm)
36 Boxen
6480 Meter


Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln

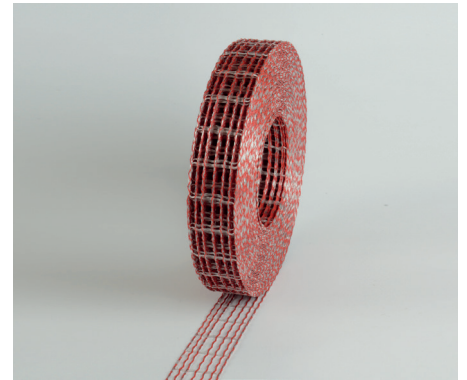

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcorde, dass durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

Murfor® Compact I-50
Geflecht aus 7 Stahlcorde.

MERKMALE

Murfor® Compact I-50 (verzinkt) ist für Mauerwerk (Betonsteine, Backsteine (Ziegel)) etc. in trockener Umgebung geeignet (Expositionsklasse MX1, in Übereinstimmung mit Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-50 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter www.bekaert.com/Murfor-Compact
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact