

# Murfor® Compact I-50

## Zbrojenie do ścian murowanych w rolce

### SPECYFIKACJA (KARTA TECHNICZNA)

#### Wymiary

Szerokość	mm	w	50
Rozstaw <sub>krótki</sub>	mm	a	7.5
Rozstaw <sub>długi</sub>	mm	b	10
Krok	mm	c	33
Grubość	mm	e	1.75
długość	m	L	30
Waga	kg/rolka		1.40

#### Specyfikacja techniczna

całkowity przekrój zbrojenia		
Przewód podłużny	mm <sup>2</sup>	0.69
Całkowity	mm <sup>2</sup>	4.83
Charakterystyka		
Granica plastyczności	MPa	1770
moduł Younga	GPa	180
Agt	%	2.2
powłoka antykorozyjna zgodnie EN845-3		R 20

#### Certyfikaty produktu




ETA 18/0316



UES ER-516

#### Geometria



#### Jednostki opakowaniowe



##### Na pudełko

 6 Rolki  
180 metrów


##### Na paletę (900x1200mm)

 36 Pudeł  
6480 metrów


#### Obsługa



Chronić przed wilgocią



Układać tylko na wysokość 2 palet

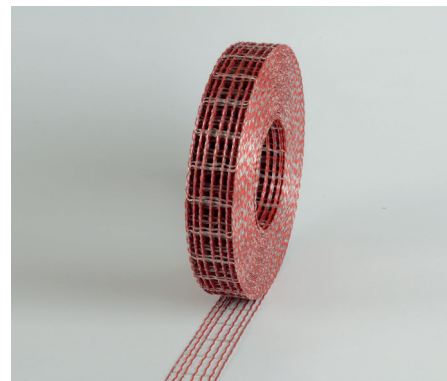

#### OGÓLNY OPIS

Zbrojenie do ścian murowanych Murfor® Compact składa się z siatki z wiązek stalowych i przepleczonego włókna szklanego.

#### Murfor® Compact I-50

siatka złożona z wiązek stalowych 7.

#### ZASTOSOWANIE

Murfor® Compact I-50 (ocynkowany) stosuje się do ścian z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków siłkadowych oraz betonowych wykonywanych w środowisku suchym (klasa ekspozycji MX1, zgodna z Eurokodem 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-50 można stosować do zapraw tradycyjnych oraz cienkowarstwowych przy grubości spoiny od 3 mm do 12 mm.

#### Kontakt:

Aby uzyskać zalecenia dotyczące instalacji Murfor Compact odwiedź [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
W celu uzyskania Deklaracji Właściwości Użytkowych odwiedź [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)