

Murfor® Compact I-80

Murarmering i ruller

DATABLAD

Mål og trådvæsvægt

Bredde	mm	w	80
Wireafstand _{kort}	mm	a	5
Wireafstand _{lang}	mm	b	20
Afstand	mm	c	33
Tykkelse	mm	e	1.75
Vægt	m	L	30
Vægt	kg/rulle		2.66


Tekniske specifikationer

Stålsektion			
Langsgående stålwire	mm ²		0.69
Total	mm ²		9.66
Egenskab			
Karakteristisk strækgrænse	MPa		1770
E-modul	GPa		180
Agt	%		2.2
Materiale/ overfladebehandling reference EN845-3			R 20

Produktcertifikater



Geometri

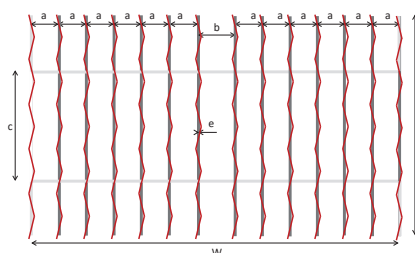

Stk./enhed



Kasse
3 Stk
90 Meter



Pr. palle (900x1200mm)
36 Kasser
3240 Meter


Opbevaringsinstruktioner



Opbevares tørt



Må kun stables i en højde af to paller

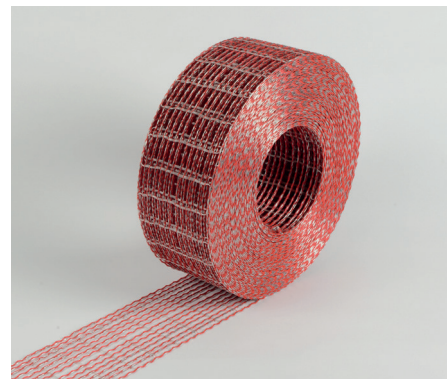

GENERAL BESKRIVELSE

Murfor® Compact E murarmering består af trådvæv af stålwire med indflettet glasfibervæv.

Murfor® Compact I-80

Et net bestående af 14 stål kabler.

ANVENDELSE

Murfor® Compact I-80 (galvaniseret) er velegnet til murværk (porebeton, lermursten, betonblokke) i et tørt klima (eksponeringsklasse MX1, i overensstemmelse med Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-80 er velegnet til alle mørtelfuger mellem 3 mm og 12 mm.

Kontakt os:

For anbefalinger om installationen af Murfor Compact: www.bekaert.com/Murfor-Compact
EU overensstemmelseserklæring: www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact