

Murfor® Compact I-80

Zbrojenie do ścian murowanych w rolce

SPECYFIKACJA (KARTA TECHNICZNA)

Wymiary

Szerokość	mm	w	80
Rozstaw krótki	mm	a	5
Rozstaw długi	mm	b	20
Krok	mm	c	33
Grubość	mm	e	1.75
długość	m	L	30
Waga	kg/rolka		2.66

Specyfikacja techniczna

całkowity przekrój zbrojenia		
Przewód podłużny	mm ²	0.69
Całkowity	mm ²	9.66
Charakterystyka		
Granica plastyczności	MPa	1770
moduł Younga	GPa	180
Agt	%	2.2
powłoka antykorozyjna zgodnie EN845-3		R 20

Certyfikaty produktu




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometria

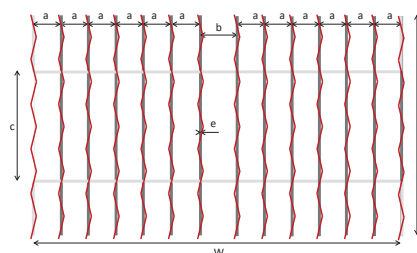

Jednostki opakowaniowe



Na pudełko

3 Rolki
90 metrów



Na paletę (900x1200mm)

36 Pudeł
3240 metrów


Obsługa



Chroń przed wilgocią



Układaj tylko na wysokość 2 palet

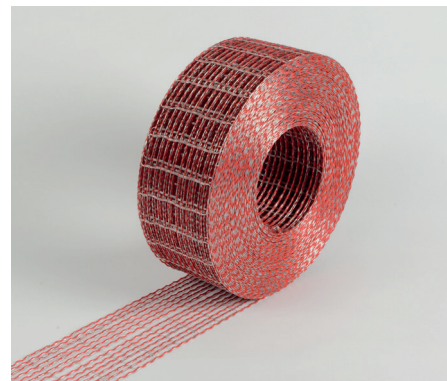

OGÓLNY OPIS

Zbrojenie do ścian murowanych Murfor® Compact składa się z siatki z wiązek stalowych i przepleczonego włókna szklanego.

Murfor® Compact I-80

siatka złożona z wiązek stalowych 14.

ZASTOSOWANIE

Murfor® Compact I-80 (ocynkowany) stosuje się do ścian z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków siłkatowych oraz betonowych wykonywanych w środowisku suchym (klasa ekspozycji MX1, zgodna z Eurokodem 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-80 można stosować do zapraw tradycyjnych oraz cienkowarstwowych przy grubości spoiny od 3 mm do 12 mm.

Kontakt:

Aby uzyskać zalecenia dotyczące instalacji Murfor Compact odwiedź www.bekaert.com/Murfor-Compact
W celu uzyskania Deklaracji Właściwości Użytkowych odwiedź www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact