

# Dramix® 4D

# 65/50BGE

Prestatieklasse


Lengte

Blank (Bright)

Verlijmd (Glued)

Extra verankering (Extra anchorage)

## Beton Wapening

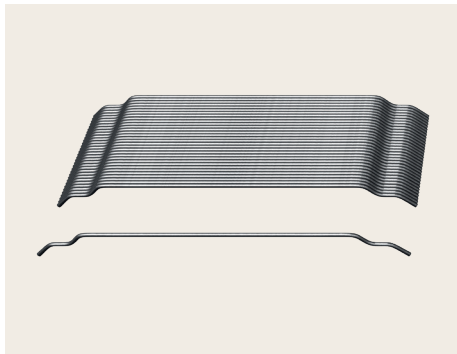

### De geoptimaliseerde verankering

Dramix® 4D biedt optimale scheurcontrole voor statisch onbepaalde betonconstructies die worden onderworpen aan statische, cyclische en dynamische belastingen met hoge onderhoudsbehoeften.

### De zeer performante verankering

Dramix® 4D Extra is een zeer performante vezel met een geoptimaliseerde 4D-haak voor een

optimale verankering in beton met een normale sterkte.

### Lijmtechnologie voor driedimensionale wapening

Dramix® staalvezels worden gebundeld met een wateroplosbare lijm. De lijm helpt om balvorming tijdens het mengen te vermijden en zorgt voor een homogene verdeling van de vezels in de betonmix.

## Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:

1.800 (N/mm<sup>2</sup>)

E-modulus:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Verlenging bij max. kracht:

0,8 %

### Minimum

### EN 14889-1 dosering

18 kg/m<sup>3</sup>

### Vezelnetwerk

5.183 m/m<sup>3</sup> voor 18 kg/m<sup>3</sup>

5.382 vezels/kg

## Geometrie

Vezel familie



Lengte (l) \* / Diameter (d)



Prestatieklasse (l/d): 65

\* Indicatieve waarde


## Verpakking

ZAKKEN:


20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



## Verhandeling



NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

## Product certificaten\*



## Systeem certificaten\*

Dramix® fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



## Product conformiteit

Dramix® is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

## Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op

[www.construction.bekaert.com/contact](http://www.construction.bekaert.com/contact)



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie [www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.