


# Murfor<sup>®</sup> Compact I-80

## Metselwerkwapening op rol

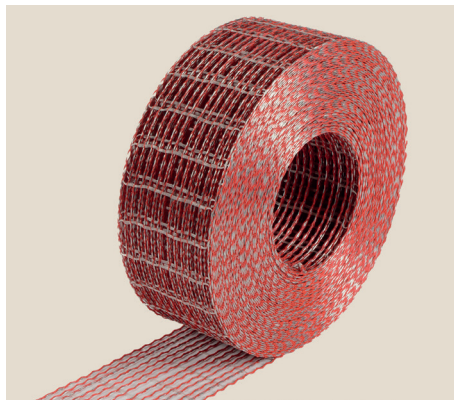

### Algemene omschrijving

Murfor<sup>®</sup> Compact metselwerkwapening op rol, bestaat uit een weefsel van staalkabels verbonden met een tussengeweven glasvezel koord.

### Murfor<sup>®</sup> Compact I-80

Een weefsel bestaande uit 14 staalkoorden.


### Toepassing

Murfor<sup>®</sup> Compact I-80 vervaardigd uit Verzinkt Staal, is geschikt voor metselwerk (kleistenen en betonblokken) blootgesteld aan een droge omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming met Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor<sup>®</sup> Compact I-80 is geschikt voor alle mortelvoegen met een dikte tussen 3 mm en 12 mm.

### Afmetingen

Breedte	mm	w	80
Stap <sub>kort</sub>	mm	a	5
Stap <sub>lang</sub>	mm	b	20
Dwarsstap	mm	c	33
Dikte	mm	e	1.75
Lengte	m/rol	L	30
Gewicht	kg/rol		2.66

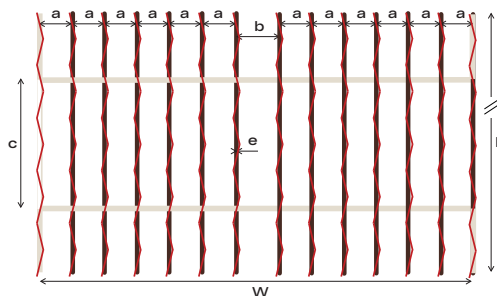

### Technische specificaties

Staal sectie			
Langs koord	mm <sup>2</sup>		0.69
Totaal	mm <sup>2</sup>		9.66
Karakteristieke Vloeigrens	MPa		1770
E-modulus	GPa		180
Verlenging - Agt	%		2.2
Coating referentie EN845-3	EN845-3		R 20


### Product certificaties



### Verpakkingseenheden



**Per doos**  
3 rollen  
90 meters



**Per pallet**  
(900x1200mm)  
36 dozen  
3240 meters

### Verhandeling



Droog stockeren

### Contact:

Voor aanvragen en orders zie [www.bekaert.com/contactconstruction](http://www.bekaert.com/contactconstruction)

Voor CE prestatie verklaring zie [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)

Andere specifieke documenten of specificaties zijn te vinden op [www.bekaert.com/masonry/downloads](http://www.bekaert.com/masonry/downloads)