

Bezinal® Vineyard rozwiązania dla winnic

Najlepsze wsparcie winorośli pozwalające uzyskać większe plony



Opis ogólny

Wybierz drut Bezinal® Vineyard do winorośli, aby uzyskać zrównoważoną i trwałą konstrukcję wymagającą jedynie niewielkiej konserwacji. Dzięki niskiemu wydłużeniu i sprawdzonej odporności na korozję możesz cieszyć się zwiększoną wytrzymałością i dłuższą żywotnością rusztowania. Zaufaj firmie Bekaert, która dzięki ponad 140-letniej tradycji w produkcji drutów stalowych, gwarantuje stałą jakość od etapu produkcji po dostawę do lokalnej winnicy.

Zastosowanie

Konstrukcje z wykorzystaniem drutu Bezinal® Vineyard do winorośli zapewniają długotrwałe i solidne wsparcie roślin, dzięki czemu możesz cieszyć się większymi plonami.

Specyfikacja

Porównanie skuteczności

	Wysoko ocynkowy	Bezinal® Vineyard rozwiązania
Żywotność	●●○	●●●
Wydłużenie	●○○	●●●
Spójność powłoki	●○○	●●●
Łatwy w instalacji	●●○	●●●
Łatwy w utrzymaniu	●○○	●●●

Różnice w gamie produktów Bezinal®

	Ochrona przed korozją	Żywotność	Całkowity koszt utrzymania
Wysoko ocynkowy	◆◇◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PLUS	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PRO	◆◆◆	✓✓✓	€€€
Bezinal® SUPER	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® SELECT	◆◆◆	✓✓✓	€€€

Poznaj specyfikację naszych produktów Bezinal® Vineyard do winnic

JDP	WYSOKO OCYNKOWANY TS 400/550 N/mm ²			BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm ²			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm ²		
	Siła zrywająca mm	Siła zrywająca kg	Długość m	Siła zrywająca mm	Siła zrywająca kg	Długość m	Siła zrywająca mm	Siła zrywająca kg	Długość m	Siła zrywająca mm	Siła zrywająca kg	Długość m	Siła zrywająca mm	Siła zrywająca kg	Długość m
13	2	150	± 1000	1.6	160	± 1580	1.6	160	± 1580						
14	2.2	180	± 825	1.8	205	± 1250	1.8	205	± 1250						
15	2.5	230	± 650	2	250	± 1000	2	250	± 1000	1.6	240	± 1580	1.6	240	± 1580
16 (2,7)	2.8	290	± 520	2.2	305	± 825	2.2	305	± 825	1.8	300	± 1250	1.8	300	± 1250
17	3	335	± 450	2.5	395	± 650	2.5	395	± 650	2	380	± 1000	2	380	± 1000
18 (3.4)				2.8	495	± 520	2.8	495	± 520	2.2	460	± 825	2.2	460	± 825
19 (3.9)				3	600	± 420	3	600	± 420	2.5	590	± 650	2.5	590	± 650
20 (4.4)										2.8	740	± 520	2.8	740	± 520
21 (4.9)										3	850	± 420	3	850	± 420

Dowiedz się, jak drut o mniejszej średnicy może zapewnić taką samą siłę zrywającą, obniżając wkład finansowy w przeliczeniu na hektar.

Drut nisko ocynkowany (400/550 N/mm ²)						
JDP	Średnica mm	Siła zrywająca kg	Masa kg w 1 m	Wydłużenie %	m na hektar	łącznie kg
15	2,5	230	0,038	15	27 000	1026
17	3	335	0,055	15	4500	248
						1274

Drut Bezinal® Vineyard Plus / Pro (700/900 N/mm ²)						
JDP	Średnica mm	Siła zrywająca kg	Masa kg w 1 m	Wydłużenie %	m na hektar	łącznie kg
13	2	250	0,024	5	27 000	648
15	2,50	395	0,038	5	4500	171
						819

Różnica wagowa: **36%**

Drut nisko ocynkowany (400/550 N/mm ²)						
JDP	Średnica mm	Siła zrywająca kg	Masa kg w 1 m	Wydłużenie %	m na hektar	łącznie kg
16	2,8	290	0,048	15	27 000	1296
18	3,5	450	0,075	15	4500	338
						1634

Drut Bezinal® Vineyard Super / Select (1100/1300 N/mm ²)						
JDP	Średnica mm	Siła zrywająca kg	Masa kg w 1 m	Wydłużenie %	m na hektar	łącznie kg
12	1,80	300	0,02	4	27 000	540
14	2,20	460	0,029	4	4500	131
						671



Różnica wagowa: **59%**

* Všechny průměry ve výše uvedených tabulkách slouží pro srovnání. Aby zobacziť iné porovnania, skontaktuj si s našim lokálnym predstaviteľom.

Dostępne szpule i sposób pakowania

Rodzaj pakowania: krążki RWC 25 kg (również dla Bezinál Vineyard Color Pro) lub zwoje CWC 50 kg

Sposób pakowania: RWC 20 szt x 25 kg; CWC 10 szt x 50 kg

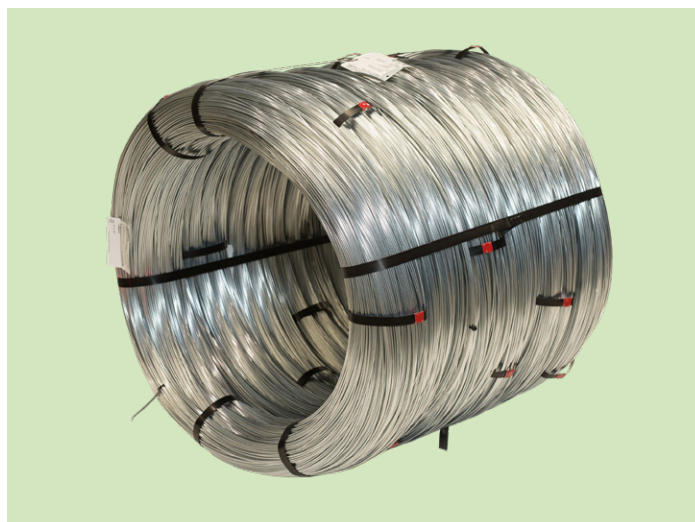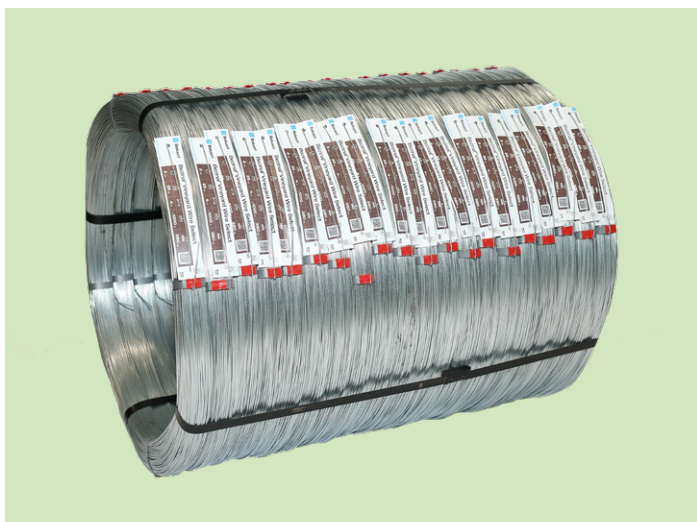

Sposób przechowywania



Chroń przed wilgocią



Chroń przed kurzem



Trzymaj z dala od substancji olejnych

Bekaert.com/Vineyard-solutions

info.agri@bekaert.com

Modyfikacje zastrzeżone. Wszystkie szczegóły opisują nasze produkty jedynie w ogólnej formie. Do zamówień i projektowania należy używać wyłącznie oficjalnych specyfikacji i dokumentów. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe wymienione w tej broszurze są zastrzeżonymi znakami towarowymi NV Bekaert SA lub jej spółek zależnych. © Bekaert 2024 - Redaktor odpowiedzialny: NV Bekaert SA - 09 2024

